

Capatect H3

Tasselli a percussione in HDPE

Descrizione del Prodotto

Descrizione

Tassello a percussione in polietilene ad alta densità per calcestruzzo, laterizi pieni e forati con chiodo di espansione (premontato). Specifico per Sistemi termoisolanti di spessore < a 5 cm. Profondità di ancoraggio: 25 mm.

Campo di Applicazione

Fissaggio di pannelli termoisolanti su strutture in calcestruzzo, laterizio pieno e laterizio forato in ambito di sistema di isolamento termico a cappotto.

Proprietà del materiale

- Installazione precisa grazie al movimento definito della rondella di bloccaggio attraverso la rondella mobile
- Rondella di ancoraggio flessibile
- Garantisce un posizionamento ottimale nel pannello isolante, anche nel caso di fori leggermente inclinati
- Elemento di iniezione in plastica per ridurre la trasmissione termica
- Rischio di rottura delle viti ridotto al minimo grazie alla compressione con fibra rinforzata
- Può essere utilizzato con una rondella supplementare
- Vite premontata per un'installazione rapida
- Omologato secondo ETA-14/0130

Imballaggi

Confezioni da 200 pz (da 7,5 cm fino a 15,5 cm).
Confezioni da 100 pz (da 17,5 cm fino a 19,5 cm).

Colori


Bianco.

Magazzinaggio

Conservare in luogo asciutto, fresco e al riparo dal gelo. Non esporre a radiazioni solari dirette per lungo tempo.

Dati tecnici

Ø Foro	8 mm
Ø Disco	60 mm
Profondità di ancoraggio	≥ 25 mm
Profondità foro h 1	≥ 35 mm
Trasmittanza termica	0,000 W/K
Categoria di utilizzo	A, B, C

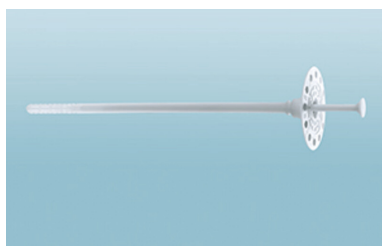

Applicazione

Isolamento (mm)		Tassello
Nuovo ¹⁾	Vecchio ²⁾	mm
40	-	7,5
60	40	9,5
80	60	11,5
100	80	13,5
120	100	15,5
140	120	17,5
160	140	19,5

1) Spessore collante: 10 mm
2) Spessore collante: 10 mm e 20 mm vecchio intonaco.

Avvertenze

Smaltimento
Ulteriori informazioni

Smaltire residui il materiale secondo le vigenti disposizioni locali.

Voci di capitolato

Capatect H3
Applicazione e posa di tassello a percussione in polietilene ad alta densità (HDPE) con chiodo premontato, idoneo per i supporti di tipo A, B, C secondo ETAG 014, avente diametro dello stelo di mm 8, piattello da mm 60 e lunghezza da mm 75 a mm 195, omologato secondo il benestare tecnico europeo ETA-13/0130. Lunghezza di ancoraggio > mm 25 e conducibilità termica puntuale X = 0,000 W/K