

Dehnfugenprofil 6660/00 Typ E e 6670/00 Typ V CARBON


Profilo per giunti di dilatazione

Descrizione del Prodotto

Descrizione	Nastro di tenuta flessibile con doppio angolare con rete; per la realizzazione di giunti di dilatazione su superfici ortogonali (90° e 180°), adiacenti; per ampiezze del giunto di 5-25 mm, corredato di tutti eventuali componenti aggiuntivi di raccordo tra le parti.
Campo di Applicazione	■ Capatect Dehnfugenprofil 6660/00 Typ E CARBON Realizzazione di giunti di dilatazione su superfici piane (180°) adiacenti, allineate. Ampiezza giunto di 5-25 mm. ■ Capatect Dehnfugenprofil 6670/00 Typ V CARBON Realizzazione di giunti di dilatazione su superfici ortogonali (90°) adiacenti. Ampiezza giunto di 5-25 mm.
Proprietà del materiale	■ Accurata esecuzione del giunto di espansione ■ Resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV ■ Sovraverniciabile ■ Applicazione economica in una sola operazione ■ Adatto per ogni spessore di isolamento ■ Ampiezza del giunto: 5-25 mm ■ Rete armata larga 10 cm su entrambi i lati
Tipo di prodotto/Veicolo	Profilo: PVC Nastro: PVC morbido-elastico
Imballaggi	Lunghezza: 2,5 m. Confezioni da 25 pz. (lunghezza tot. 62,5 m)
Magazzinaggio	Conservare in posizione orizzontale, in luogo asciutto e protetto contro l'umidità. Proteggere da calore, irraggiamento solare diretto e sollecitazioni meccaniche.

Applicazione

Metodo di applicazione	Applicare il collante rasante sulla parte esterna dei pannelli avendo cura di non mettere materiale all'interno del giunto, quindi annegare i profili e ricoprire bene la rete di armatura. Successivamente applicare la rasatura armata sulle intere superfici del sistema termoisolante, sormontando il lembo del giunto di almeno 10 cm. Il nastro di tenuta resiste agli agenti atmosferici e all'esposizione ai raggi UV.
Consumo/Resa	Consumo per m: 1 m.
Nota	Per garantire una larghezza uniforme del giunto, inserire una striscia di polistirolo o materiale simile come distanziatore. Così facendo si impedisce anche la contaminazione del giunto durante l'applicazione dei rivestimenti. Separare il distanziatore con attenzione dopo ogni mano, prima della completa essiccazione. Rimuovere la striscia dopo il completamento dei lavori.


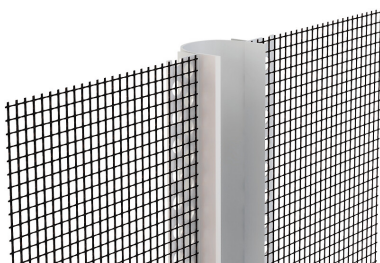


Avvertenze



Smaltimento

Il prodotto e il suo imballo devono essere smaltiti in accordo con le vigenti normative locali. Porre particolare attenzione nel caso di smaltimento di sfridi di materiale in cantiere: attenersi alle procedure standard previste.

Capatect Dehnfugenprofil Plus 6660/00 Typ E



Capatect Dehnfugenprofil Plus 6670/00 Typ V



Ulteriori informazioni

Voci di capitolato

Capatect Dehnfugenprofil 6660/00 Typ E CARBON

Applicazione e posa di profilo di sigillatura per giunti di dilatazione verticali lineari a 180° in PVC UV-resistente rigido (alette) e morbido elastico (elemento interno), con rete di armatura incorporata in fibra di vetro indemagliabile con appretto antialcalino, maglia mm 4 x 4, di dimensione mm 100 per lato e lunghezza m 2,5, in grado di compensare movimenti da mm 5 a 25, di colore nero e con denominazione "CARBON".

Capatect Dehnfugenprofil 6670/00 Typ V CARBON

Applicazione e posa di profilo di sigillatura per giunti di dilatazione verticali angolari a 90° in PVC UV-resistente rigido (alette) e morbido elastico (elemento interno), con rete di armatura incorporata in fibra di vetro indemagliabile con appretto antialcalino, maglia mm 4 x 4, di dimensione mm 100 per lato e lunghezza m 2,5, in grado di compensare movimenti da mm 5 a 25, di colore nero e con denominazione "CARBON".

Aggiornamento: marzo 2025

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

DAW Italia GmbH & Co KG – Marchio Caparol · Largo R. Murjahn, 1 · 20071 Vermezzo con Zelo (MI) · Tel. +39 02 9485521 · fax +39 02 948552297 · email: info@dawitalia.it · web: www.dawitalia.it