

# KNAUF

## Botola Open

Da soffitto e parete con Idrolastra GKI

Botole d'ispezione

10/2025



### Descrizione

Botola di ispezione da soffitto con Idrolastra GKI (H) sp. 1,2,5 mm.

#### DIMENSIONI

200x200 mm

300x300 mm

400x400 mm

500x500 mm

600x600 mm

#### CAMPO DI APPLICAZIONE


La botola è idonea per installazione a:

- Controsoffitto
- Parete

**Build on us.**

**Caratteristiche**

- Singolo modello sia per controsoffitti che pareti
- Telaio in alluminio
- Coperchio removibile con cordino e gancio di sicurezza contro la caduta
- Guarnizione antipolvere su telaio
- Lastra del coperchio avvitata
- Meccanismo di apertura click-clack
- Idonea per sistemi Knauf con singola lastra sp. 12,5 mm

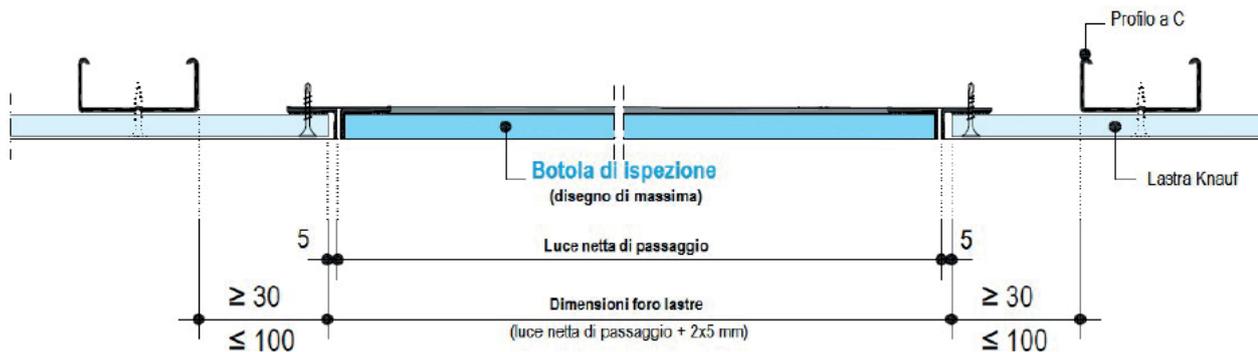**Applicazione a controsoffitto**



LUCE NETTA DI PASSAGGIO	FORO SU LASTRE	INTERASSE TRA PROFILI A C (ALI)
200x200 mm	210x210 mm	265x265 mm
300x300 mm	310x310 mm	365x365 mm
400x400 mm	410x410 mm	465x465 mm
500x500 mm	510x510 mm	565x565 mm
600x600 mm	610x610 mm	665x665 mm

**NUMERO VITI DI FISSAGGIO DEL TELAIO.**

Sono necessarie almeno 2 viti per lato. Interasse massimo tra le viti di 150 mm. Utilizzare viti specifiche per lastre in cartongesso.

**N.B.** Nel caso in cui l'inserimento della botola modifichi la disposizione dell'orditura metallica, sono necessari profili trasversali di rinforzo.

**Applicazione a parete**

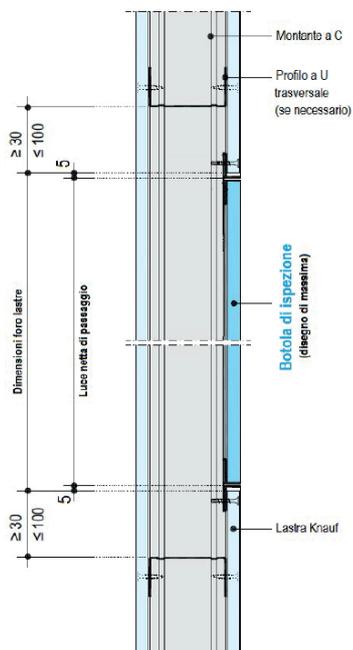

**F1 e F2 : Foro su lastre**  
**M1 e M2: Interasse tra i profili a C (ali)**

**NUMERO VITI DI FISSAGGIO DEL TELAIO.**

Sono necessarie almeno 2 viti per lato. Interasse massimo tra le viti di 150 mm.

**N.B.** Nel caso in cui l'inserimento della botola modifichi la disposizione dell'orditura metallica, sono necessari profili trasversali di rinforzo.

LUCE NETTA DI PASSAGGIO	FORO SU LASTRE	INTERASSE TRA PROFILI A C (ALI)
200x200 mm	210x210 mm	265x265 mm
300x300 mm	310x310 mm	365x365 mm
400x400 mm	410x410 mm	465x465 mm
500x500 mm	510x510 mm	565x565 mm
600x600 mm	610x610 mm	665x665 mm

**Sede**  
 Knauf di Knauf S.r.l. s.a.s.  
 Castellina Marittima (PI)  
 Tel. 050 69211  
 Fax 050 692301

**Stabilimento Sistemi a Secco**  
 Castellina Marittima (PI)  
 Tel. 050 69211  
 Fax 050 692301

**Stabilimento Intonaci**  
 Gambassi Terme (FI)  
 Tel. 050 69211  
 Fax 050 692301

**Knauf Milano**  
 Rozzano (MI)  
 Tel. 02 52823711

**Knauf Pisa**  
 Castellina Marittima (PI)  
 Tel. 050 69211

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società Knauf di Knauf S.r.l. s.a.s. di Castellina Marittima (PI), che, pertanto, non risponde di un eventuale uso improprio degli stessi. Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la società Knauf si riserva di apportare in ogni momento eventuali modifiche che riterrà opportune, in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.