



MapeLevel Easy System

Sistema livellante a vite a serraggio rapido per pavimenti e rivestimenti in ceramica e materiale lapideo



CAMPI DI APPLICAZIONE

MapeLevel Easy System è un sistema di livellamento per piastrelle in ceramica e materiale lapideo, utilizzabile a pavimento e a parete, particolarmente indicato nella posa delle lastre di grande formato.

MapeLevel Easy System è stato sviluppato per aiutare il posatore in fase di installazione delle piastrelle. Il sistema permette di rettificare eventuali dislivelli tra piastrelle adiacenti, ottenendo così pavimentazioni e rivestimenti perfettamente planari.

CARATTERISTICHE TECNICHE

MapeLevel Easy System è un sistema livellante a vite per piastrelle di spessore compreso tra 3 e 21 mm. Si compone di due elementi in polipropilene:

- una rotella livellante riutilizzabile, **MapeLevel Easy Cap**;
- una base distanziatrice a vite disponibile in 3 modelli (lineare, a T, a X), da scegliersi in funzione della tipologia delle piastrelle e dello schema di posa:
 - **MapeLevel Easy Spacer L-I**;
 - **MapeLevel Easy Spacer L-T**;
 - **MapeLevel Easy Spacer L-X**.

Ciascun modello di distanziatore è disponibile in 5 spessori (1, 1,5, 2, 3, 5 mm), per realizzare fughe da 1 a 5 mm di larghezza. Per ottenere fughe di dimensione superiore è possibile utilizzare in contemporanea i distanziatori **Mapei Tile Spacer** nella misura desiderata.

La rotella è unica ed è compatibile con tutti i distanziatori **MapeLevel Easy Spacer L**.

Grazie alla speciale filettatura delle viti ad effetto autoavvitante, **MapeLevel Easy Cap** si applica più rapidamente, riducendo notevolmente il tempo di

installazione. Una volta avviata la rotazione, la rotella si avvita automaticamente sulla vite fino al livello del pavimento; per completare la regolazione, è sufficiente esercitare una piccola rotazione finale fino a ottenere il livellamento desiderato. Le ampie aperture laterali di **MapeLevel Easy Cap** permettono al posatore di verificare il corretto livellamento delle piastrelle.

È disponibile a sistema come accessorio opzionale un disco antigraffio, **MapeLevel Easy Shield**, da applicare sulla rotella per prevenire eventuali graffi durante le fasi di livellamento o rimozione, a protezione della superficie della piastrella.

Il sistema **MapeLevel Easy** non richiede nessun utensile per il corretto utilizzo. Sono sufficienti due elementi per rettificare in modo semplice e veloce eventuali dislivelli tra le piastrelle, ottenendo così pavimenti perfettamente livellati.

VANTAGGI

Il sistema **MapeLevel Easy System** è stato studiato per velocizzare l'applicazione e la successiva rimozione grazie al sistema di avvitamento rapido. Si applica e si rimuove senza strumenti aggiuntivi, la rotella si separa facilmente dagli elementi a perdere ed è riutilizzabile.

MapeLevel Easy System è un sistema versatile, adatto a piastrelle con un ampio range di spessore. Offre una gamma completa di distanziatori, per adattarsi a tutte le esigenze di posa, con consumi inferiori rispetto ai sistemi tradizionali a cuneo.

MapeLevel Easy System è realizzato in materiale plastico rigenerato.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Prima dell'installazione, verificare la compatibilità del sistema con la superficie del rivestimento scelto.

Assicurarsi che la superficie delle piastrelle sia perfettamente pulita ed esente da residui di adesivo o materiali abrasivi prima di applicare **MapeLevel Easy System**.


Posizionamento dei distanziatori

Stendere l'adesivo e posizionare i distanziatori a vite **MapeLevel Easy Spacer L** al di sotto della piastrella selezionando i distanziatori nel numero e nel modello adeguato al formato delle piastrelle e allo schema di posa: **MapeLevel Easy Spacer L-I** in caso di fuga lineare, **MapeLevel Easy Spacer L-T** per incroci a T e **MapeLevel Easy Spacer L-X** per gli incroci. Quindi posare le piastrelle adiacenti.



Livellamento delle piastrelle

Inserire **MapeLevel Easy Cap** sulla vite e avviare la rotazione della rotella: questa si avvierà automaticamente sul filetto fino al contatto con le piastrelle. Completare la regolazione avvitando fino a ottenere il completo livellamento delle piastrelle.

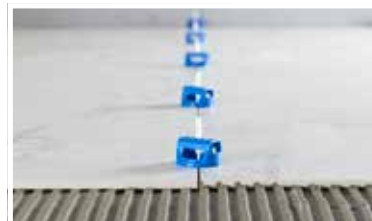

Rimozione

Ad adesivo maturato, provvedere alla rimozione dei distanziatori livellanti colpendo **MapeLevel Easy Cap** con un martello in gomma (o col piede) nel senso parallelo alla linea di fuga.

Per una rimozione rapida e precisa, i distanziatori **MapeLevel Easy Spacer L** sono progettati per rompersi perfettamente al di sotto dello strato ceramico.

Gli elementi a perdere si estraggono velocemente dalle rotelle, che possono essere riutilizzate per successive applicazioni.

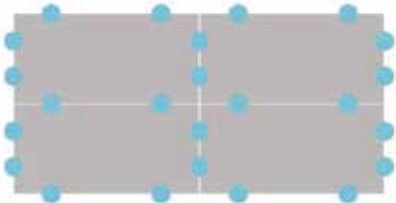


TABELLA DEI CONSUMI

Consumi indicativi (numero di rotelle e distanziatori) per una superficie di 10 m²


Posa lineare

A																			
10	1980																		
15	1317	876																	
20	495	328	490																
25	396	263	391	312															
30	660	438	488	389	431														
40	495	328	365	291	322	240													
45	440	292	324	258	285	213	189												
50	396	263	291	232	256	191	169	152											
60	330	219	242	193	212	158	141	126	105										
75	396	263	258	206	212	158	140	126	104	99									
80	371	246	241	192	198	148	131	117	97	93	87								
90	330	219	214	171	176	131	116	104	86	82	77	68							
100	297	197	192	153	157	117	104	93	77	73	68	61	54						
120	330	219	200	160	157	117	104	93	77	71	66	59	52	49					
150	330	219	192	153	146	109	96	86	71	64	60	53	47	44	38				
180	330	219	186	149	139	103	91	82	68	60	56	49	44	40	34	31			
200	347	230	192	153	140	104	92	83	68	59	55	49	44	39	33	30	28		
cm	10	15	20	25	30	40	45	50	60	75	80	90	100	120	150	180	200	B	



A

B

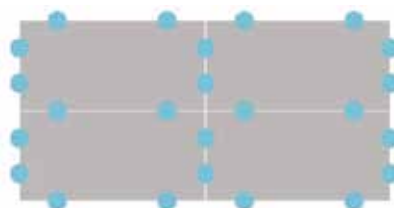


A

B


Posa angolare

A																			
10	980																		
15	650	431																	
20	485	322	240																
25	386	256	191	152															
30	320	212	159	126	105														
40	485	322	240	191	159	178													
45	430	286	213	170	141	157	140												
50	386	256	191	152	126	141	125	112											
60	320	212	159	126	105	117	104	93	77										
75	387	256	191	152	126	125	111	99	82	81									
80	362	240	179	143	118	117	103	93	77	76	71								
90	321	213	159	126	105	103	92	82	68	67	63	56							
100	287	190	142	113	94	92	82	73	60	60	56	50	44						
120	321	213	159	126	105	96	85	76	63	60	56	49	44	43					
150	321	213	159	126	105	92	82	73	60	55	52	46	41	38	34				
180	321	213	159	126	105	89	79	71	59	52	49	43	38	36	31	28			
200	337	223	167	133	110	92	81	73	60	53	49	44	39	35	30	27	26		
cm	10	15	20	25	30	40	45	50	60	75	80	90	100	120	150	180	200	B	

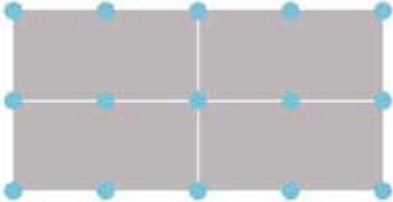

A

B

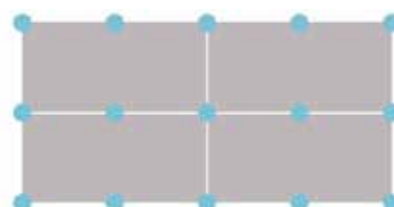

A

B

I consumi sono indicativi e variano in funzione dello schema di posa e della planarità delle piastrelle

CONFEZIONI

Prodotto		Misure (mm)	Confezione
	MapeLevel Easy Cap		Scatole 10 buste x 50 pz
	MapeLevel Easy Spacer L - I	1	Scatole 25 buste x 100 pz
	MapeLevel Easy Spacer L - I	1,5	Scatole 25 buste x 100 pz
	MapeLevel Easy Spacer L - I	2	Scatole 25 buste x 100 pz
	MapeLevel Easy Spacer L - I	3	Scatole 25 buste x 100 pz
	MapeLevel Easy Spacer L - I	5	Scatole 25 buste x 100 pz
	MapeLevel Easy Spacer L - T	1	Scatole 25 buste x 100 pz
	MapeLevel Easy Spacer L - T	1,5	Scatole 25 buste x 100 pz
	MapeLevel Easy Spacer L - T	2	Scatole 25 buste x 100 pz
	MapeLevel Easy Spacer L - T	3	Scatole 25 buste x 100 pz
	MapeLevel Easy Spacer L - T	5	Scatole 25 buste x 100 pz
	MapeLevel Easy Spacer L - X	1	Scatole 25 buste x 100 pz
	MapeLevel Easy Spacer L - X	1,5	Scatole 25 buste x 100 pz
	MapeLevel Easy Spacer L - X	2	Scatole 25 buste x 100 pz
	MapeLevel Easy Spacer L - X	3	Scatole 25 buste x 100 pz
	MapeLevel Easy Spacer L - X	5	Scatole 25 buste x 100 pz
	MapeLevel Easy Shield		Scatole 24 buste x 50 pz

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

MapeLevel Easy System è un articolo e riferendoci alle vigenti normative europee (Reg. 1906/2007/CE - REACH) non necessita la preparazione della scheda dati di sicurezza. Durante l'utilizzo si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi e di attenersi alle prescrizioni di sicurezza previste nel luogo di lavoro.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.

La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito www.mapei.com.

QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.

Le referenze relative a questo prodotto sono disponibili su richiesta e sul sito Mapei www.mapei.it e www.mapei.com



IL PARTNER MONDIALE DEI COSTRUTTORI