

Capatect Gewebewinkel Flexibel CARBON


Profilo angolare con rete ad angolo variabile con cuspidi di rinforzo modellabile

Descrizione del Prodotto

Descrizione	Profilo angolare in PVC in asta rigida per angoli ad ampiezza variabile ben definiti grazie alla cuspidi rinforzata.
Campo di Applicazione	Applicazione di sistemi componibili di coibentazione termica (ETICS). Facciata.
Proprietà del materiale	■ Modellabile (per angoli ad ampiezza variabile) ■ Realizzazione precisa (cuspidi d'angolo rettilinea e definita) ■ Conforme al Sistema (rete impiegata dello stesso materiale di quella impiegata per la rasatura armata) ■ Facile applicazione
Tipo di prodotto/Veicolo	PVC - Fibra di vetro
Imballaggi	Aste 2,5 m Confezioni da 50 pz.
Colori	Profilo: bianco Rete: nera
Magazzinaggio	Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo dall'umidità.
Dati tecnici	Dimensione mm 100 x 135 Lunghezza m 2,5 Rete di armatura con maglia mm 4x 4 Rete di armatura con grammatura 165 g/m ² Rete di armatura con appretto antialcalino

Applicazione

Supporti idonei	Sistema di isolamento termico a cappotto (ETICS) realizzato fino allo strato di isolamento termico. Rasature armate su superfici in muratura.
Preparazione del substrato	Prima di procedere all'installazione verificare che la superficie sia pulita, asciutta, solida, portante e senza sostanza distaccanti.
Metodo di applicazione	Applicare il collante rasante sullo spigolo con spatola dentata, quindi annegare l'angolare con rete, allineando il profilo allo spigolo mediante l'utilizzo di bolla o filo a piombo. Successivamente ricoprire bene con il collante rasante e procedere con la rasatura armata delle intere superfici, avendo cura di sormontare la rete del profilo di almeno 10,0 cm.
Consumo/Resa	Consumo per m: 1 m.

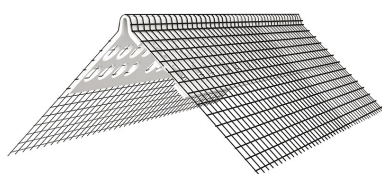

SCHEDA TECNICA Capatect Gewebewinkel Flexibel CARBON

Condizioni di applicazione	Durante l'applicazione e nella fase d'essiccazione le temperature dell'ambiente e del fondo non devono scendere sotto +5°C e salire sopra i 40°C. Attenersi alle indicazioni relative al collante rasante utilizzato.
Avvertenze	

Smaltimento	Il prodotto e il suo imballo devono essere smaltiti in accordo con le vigenti normative locali. Porre particolare attenzione nel caso di smaltimento di sfridi di materiale in cantiere: attenersi alle procedure standard previste.
	

SCHEDA TECNICA Capatect Gewebewinkel Flexibel CARBON

Ulteriori informazioni

Voci di capitolato

Capatect Gewebewinkel Flexibel CARBON

Fornitura e posa in opera di profilo modellabile per angoli ad ampiezza variabile ben definiti grazie alla cuspide rinforzata in PVC UV-resistente con rete di armatura incorporata in fibra di vetro, indemagliabile, con appretto antialcalino, maglia mm 4 x 4, grammatura 165 g/m², di dimensione mm 100 x 135, e lunghezza m 2,5, di colore nero e con denominazione "CARBON".

Aggiornamento: marzo 2025

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

DAW Italia GmbH & Co KG – Marchio Caparol · Largo R. Murjahn, 1 · 20071 Vermezzo con Zelo (MI) · Tel. +39 02 9485521 · fax +39 02 948552297 · email: info@dawitalia.it · web: www.dawitalia.it