

THERMATEX® Schlicht (liscio)




AMF THERMATEX® Schlicht (liscio) ha una superficie liscia e un design delicato e sobrio che conquista per la sua semplicità ed eleganza.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Classe del materiale	■ A2-s1,d0 secondo EN 13501-1
Classe di resistenza al fuoco	■ REI30 - REI120 secondo EN 13501 parte 2 (secondo certificato di prova)
Assorbimento acustico	■ EN ISO 354 $\alpha_w = 0,10(L)$ secondo EN ISO 11654 $NRC = 0,10$ secondo ASTM C 423
Isolamento acustico longitudinale	■ $D_{n,f,w} = 34$ dB secondo EN ISO 10848 (15 mm di spessore, secondo certificato di prova)
Riflessione luminosa	■ con bianco simile RAL 9010 anabagliante ca. 92%
Conduttività termica	■ $\lambda = 0,052 - 0,057$ W/mK secondo DIN 52612
Resistenza all'umidità	■ fino al 95% dell'umidità relativa dell'aria: RH 95%
Classificazione camera sterile	■ classe 4 secondo ISO 14644-1

Sistema	■ sistema nascosto, pannelli smontabili / non smontabili
Sistema	■ sistema a vista, pannelli smontabili
Sistema	■ sistema autoportante, profili principali a vista o nascosti
Sistema	■ sistema parallelo con bandrafter, profili trasversali a vista o nascosti

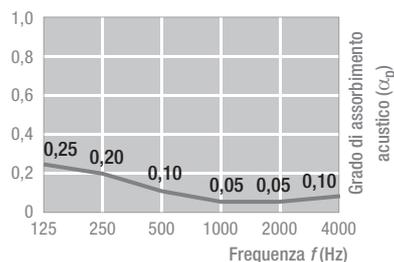

Formati e bordi disponibili	Spessore/peso 15 mm (ca. 4,0 kg/m ²), 19 mm (ca. 5,3 kg/m ²)							
	Sistema C		Sistema A		Sistema F I			
	SK	VT 15/24	AW/GN	GN/GN	SK/SK	VT/SK (15 mm)	AW/SK	GN/SK
Si prega di verificare quantità minime ordinabili e tempi di consegna								
600 x 600 mm	●	●	●	●	—	—	—	—
300 x 1200 mm	●	●	●	●	—	—	●	●
400 x 1200 - 1250 mm	●	—	—	●	—	—	●	●
600 x 1200 mm	●	●	—	—	—	—	●	●
312,5 x 1250 mm	●	●	●	●	—	—	●	●
300 x 1800 - 2500 mm	—	—	—	—	●	●	●	●
312,5 x 1800 - 2500 mm	—	—	—	—	●	●	●	●
400 x 1800 - 2500 mm	—	—	—	—	●	●	●	●



Knauf AMF Italia Controsoffitti S.r.l.

Via Morimondo, 26

20143 Milano

Tel.: +39 (0) 2 / 870 334 30 - Fax: +39 (0) 2 / 870 334 31

amfitalia@knaufamf.it - www.knaufamf.it

A causa delle differenze in colore e qualità provocate dalla stampa in questo catalogo è possibile trovare divergenze rispetto ai prodotti originali. La scelta vincolante di un prodotto dovrebbe quindi essere sempre effettuata sulla base del campione originale. Tutte le indicazioni e le informazioni tecniche presenti in questa brochure o in altre pubblicazioni che fanno riferimento ai sistemi per controsoffitti AMF, si basano su risultati di prove che sono state eseguite in laboratori autorizzati. È dunque responsabilità del cliente verificare se simili indicazioni ed informazioni tecniche siano adatte all'utilizzo specifici previsto. Tutte le indicazioni per i sistemi di questo catalogo corrispondono alla tecnica e presuppongono l'utilizzo esclusivo dei prodotti e dei sistemi AMF, la cui valenza è attestata attraverso certificati interni ed esterni. Tutti i certificati, le perizie e le indicazioni di montaggio per i sistemi di controsoffitti sono sempre da osservare! La combinazione con altri prodotti o sistemi esclude quindi ogni garanzia o responsabilità da parte di AMF. È da notare inoltre che differenti lotti di produzione (Data/Numero produzione) non dovrebbero essere posati insieme. Ci riserviamo variazioni tecniche senza preventivo avviso. Inoltre, le vendite vengono eseguite esclusivamente secondo le condizioni di vendita di Knauf AMF GmbH & Co. KG D-94481 Grafenau, consegna e pagamento che possono essere sempre richieste ai nostri funzionari. Questo catalogo è valido sino a nuova edizione! Salvo inesattezze ed errori di stampa!